



MAXX Indur2

ULTRANETZENDE WISCHPFLEGE

Hochkonzentriertes, kennzeichnungsfreies* Produkt, das den Aufwand für zusätzliche Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Sicherheitsschulungen und persönliche Schutzausrüstung reduziert.

Sauber

- ▶ Ultranetzende Wischpflege mit ausgewogenen Pflegeanteilen
- ▶ Hohes Schmutztragevermögen und schaumgebremste Formulierung
- ▶ Wasserlösliche Polymere hinterlassen einen schmutzabweisenden Pflegefilm ohne Schichtaufbau

Effizient

- ▶ Hohe Reinigungsleistung bereits bei geringer Dosierung (ab 0,25 %) für geringere Reinigungskosten
- ▶ Entfernt im Spray-Cleaner-Verfahren Verstrichungen, restauriert den Pflegefilm und stellt den ursprünglichen Glanz der Beschichtung wieder her

Sicher

- ▶ Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung - erfordert keine zusätzliche Schutzausrüstung
- ▶ Farbkodiertes Produkt zur Erhöhung der Anwendersicherheit
- ▶ Ökozertifiziert

Zertifiziert nach DIN 18032**



* Gemäß CLP-Verordnung ** Verbesserung der rutschhemmenden Wirkung für Sporthallen

Ultranetzende Wirkung


- MAXX Indur2 bietet maximale Benetzungseigenschaften und eignet sich damit ideal für stark wasserabweisende oder poröse Oberflächen.

Anwendungsbereich

- Zur manuellen und maschinellen Reinigung und Pflege von unbeschichteten, dispersionsbeschichteten und werkseitig vergüteten Bodenbelägen.


Anwendungshinweise:

WISCHPFLEGE:

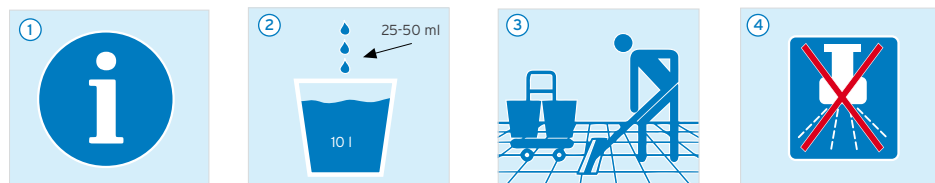


- Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan.
- Je nach Verschmutzungsgrad 25-100 ml MAXX Indur2 auf 10 L Wasser geben.
- Den Boden mit dem Ecolab Mikrofaser-Wischsystem wischen.
- Ohne Nachspülen.


SPRAY-CLEANER-VERFAHREN:

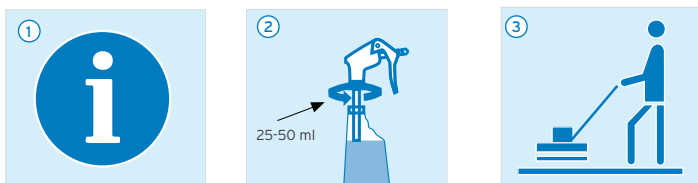

- Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan.
- 25-50 ml MAXX Indur2 in einer MAXX Indur2 Sprühflasche oder in der Sprühhvorrichtung einer Maschine mit 500 ml Wasser verdünnen.
- Abschnittsweise ca. 2 m² des Bodens einsprühen und mit einer High-Speed-Maschine und einem geeigneten untergelegten Pad abfahren, bis die Oberfläche sauber und trocken ist.



Benetzung bei herkömmlichem Reinigungsprodukt



Ultranetzende Wirkung

BESONDERE HINWEISE/INFORMATIONEN:

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Stellen Sie ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

Für alle dispersionsbeschichteten und wasserabweisenden Bodenbeläge geeignet (z. B. Polyurethan).

Mischbarkeitszertifikate für ausgewählte Desinfektionsprodukte von Ecolab erhältlich.

Europäisches Umweltzeichen beantragt. DE/020/261

Nur für den professionellen Gebrauch!

Sicherheitsdatenblatt für professionelle Anwender auf Anfrage erhältlich.

LAGERBEDINGUNGEN:

Zwischen 0 °C und 40 °C lagern.

pH-Wert (100 %)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT	ARTIKELNR.	PACKUNGSGRÖSSE
MAXX Indur2	9084420	12 x 1 l Flasche
MAXX Indur2	9084440	2 x 5 l Kanister

Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599-1900

Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
+49 (0) 171 52550

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
+41 0800 326522