



MAXX Into2*

KRAFTVOLLER ALLROUND HOCHLEISTUNGS-SANITÄRREINIGER FÜR DIE TÄGLICHE UND PERIODISCHE REINIGUNG

Sauber

- ▲ Die leistungsstarke Kombination aus Tensiden und Säure entfernt problemlos Kalk, Urin sowie alle sanitärspezifischen Verschmutzungen
- ▲ Besonders für stark frequentierte Waschräume geeignet
- ▲ Hinterlässt einen frischen Duft

Kraftvolle
Formulierung



Effizient

- ▲ Höherer Säureanteil sorgt für noch bessere Entkalkung
- ▲ Höherer Tensidanteil führt zu einer besseren Reinigungsleistung
- ▲ Hohe Reinigungsleistung bereits bei geringer Dosierung (ab 0,3 %) für geringere Reinigungskosten

Anwenderfreundlich und nachhaltig


- ▲ Materialfreundliche Formulierung
- ▲ Rote Farbkodierung zur Erhöhung der Anwendersicherheit



Anwendungsbereich

- Zur Unterhaltsreinigung aller säurebeständigen Oberflächen und Bodenbeläge im Sanitärbereich.

Anwendungshinweise:

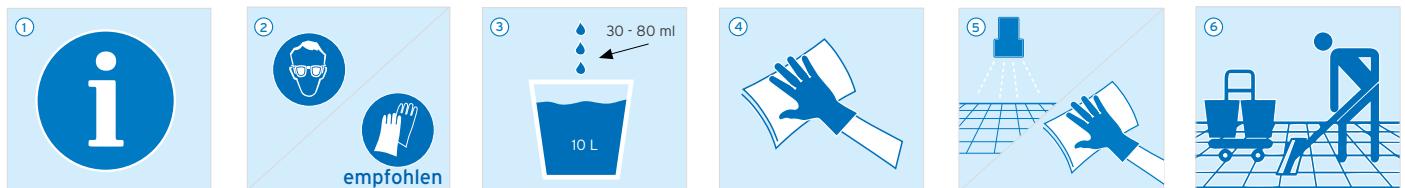

1. Entnehmen Sie die Anwendungshinweise dem Reinigungsplan und dem Sicherheitsdatenblatt.
2. Geeignete Schutzkleidung gemäß Sicherheitsdatenblatt bei Verwendung des Produktes tragen.*
3. 30 - 80 ml MAXX Into2* auf 10 L Wasser geben. Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen.
4. Die Reinigungslösung auf ein Mikrofasertuch oder einen Schwamm auftragen. Oberfläche reinigen. Für MAXX Into2* empfehlen wir die Verwendung der farbkodierten polifix Mikrofasertücher, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
5. Mit klarem Wasser abspülen oder mit einem feuchten Tuch nacharbeiten.
6. Für die manuelle Bodenreinigung empfehlen wir MAXX Into2* in Kombination mit den Mikrofaser-Wischsystemen von Ecolab.

* Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A1 sollen bei Reinigungsarbeiten Schutzhandschuhe getragen werden.

BESONDERE HINWEISE/INFORMATIONEN:

Nationalen Gesetzgebungen oder Vorgaben des Arbeitgebers sind Folge zu leisten und sind nicht durch das Sicherheitsdatenblatt aufgehoben, das eine reine Bewertung der Formulierung in Abhängigkeit der frei gegebenen Verwendung darstellt.

Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle.

Stellen Sie ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

Nur für den professionellen Gebrauch!

LAGERBEDINGUNGEN:

Zwischen 0 °C und 40 °C lagern.

pH-Wert (100 %)

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

PRODUKT	ARTIKELNR.	PACKUNGSGRÖSSE
MAXX Into2*	9087880	12 x 1 l Flasche
MAXX Into2*	9087900	2 x 5 l Kanister