

Technische Produktinformationen

3M™ Melamin Pad

Datum: Oktober 2012, Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

Das 3M™ Melamin Pad ist für die Grundreinigung und Unterhaltsreinigung von Hartböden entwickelt worden. Es besteht aus speziellem Melaminschaum-Verbundmaterial. Dadurch entsteht eine Profilstruktur die Tiefenreinigung und schmutzsaugende Wirkung gewährleistet.

Produkteigenschaften

- Hohe Leistungsfähigkeit im Vergleich zu nicht strukturierten Melaminpads:
 - bei Einscheibenreinigungsmaschinen bis zu 1.000 m²
 - bei Scheuersaugautomaten bis zu 10.000 m²jeweils abhängig von der Bodenstruktur/Handhabung des Nutzers
- Offene Struktur zur Aufnahme von Schmutz
- Sehr gut geeignet für moderne mikroporöse Oberflächen – das Pad dringt durch seine Struktur in die Poren der Oberfläche und reinigt diese effektiv
- Reinigungswirkung auch bei alleiniger Nutzung von Wasser (ohne Reinigungszusätze)
- Keine Reinigung des Melamin Pads zwischen den Nutzungsphasen nötig

Anwendung

Das Melamin Pad wird für die Grundreinigung und Unterhaltsreinigung von Hartböden eingesetzt. Es eignet sich unter Einscheibenmaschinen zu Grundreinigung und unter Scheuersaugmaschinen, je nach Arbeitsweise, zur Grund- und zur Unterhaltsreinigung.

Umdrehungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 U/min werden dabei für die Nutzung des Melamin Pads empfohlen. Geeignete Hartböden sind z. B. Feinsteinzeug, Betonwerkstein, bestimmte Natursteine, Terrakotta, beschichteter Beton, strukturierte Fliesen und nach Eignungsprüfung ggf. weitere Böden.

Das Melamin Pad kann an allen handelsüblichen Treibtellern von Scheuersaugautomaten, Scheuersaugmaschinen sowie Einscheibenmaschinen befestigt werden.

Spezifikation

Das Melamin Pad besteht aus einheitlichen aufbereiteten Melaminschaumstücken der Farben weiß und grau, die mittels eines wasserunlöslichen Klebstoffes miteinander verklebt werden.

Zur Befestigung am Treibteller und zur Übertragung der Kraft der Maschine auf das Melamin Pad, ist auf dem Pad ein weißes Träger-Vlies aus Kunstfasern aufgebracht.

Merkmale

Größen:	13" / 14,5" / 16" / 17"
Farbe:	weiß/grau (Anteile variierend)
Kennzeichnung:	3M Logo auf Vlies-Seite
Dicke:	min. 27 mm


Melamin Pad	Durchmesser gesamt*	Mittelloch gesamt*	Mittelloch Vlies*	Mittelloch Melamin*
13"	330 mm		85 mm	125 mm
14,5"	368 mm		85 mm	125 mm
16"	406 mm	85 mm		
17"	432 mm		85 mm	125 mm

* typische Maßangaben

Hinweise

- Bei Anwendung des Melamin Pads im trockenen Zustand wird die Lebensdauer des Pads deutlich verringert.
- Bei zu hohen Maschinengeschwindigkeiten verringert sich die Lebensdauer des Melamin Pads ebenfalls.
- Pad Reinigung nach Gebrauch entfällt – Produkt behält seine Reinigungswirkung bis das Melamin Pad verbraucht ist.
- Die Farbe des Melamin Pads kann stark variieren, da es sich um ein aufbereitetes Material handelt. Die Farbe hat dabei keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung.
- Nicht Anwenden mit starken Säuren oder chlorhaltigen Reinigungsmitteln.



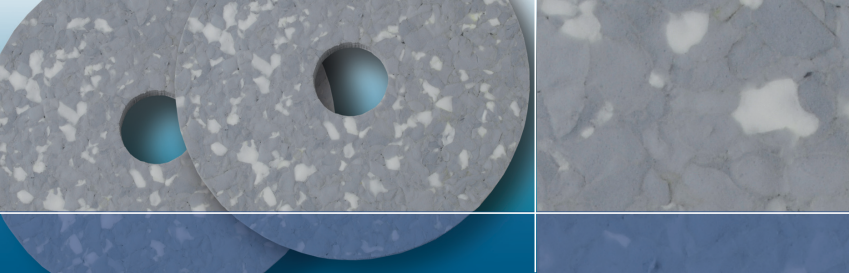

Datum: Oktober 2012, Seite 2 von 2

Gebrauchsanweisung

1. Grob aufliegenden Schmutz vom Boden entfernen. Sicher stellen, dass keine Fremdkörper, wie kleine Steine die den Boden beschädigen könnten, sich unter dem Pad befinden.
2. Neues Melamin Pad in der jeweils für den Maschinentyp geeigneten Größe am Treibteller der Maschine befestigen.
3. Den Boden mit der Maschine reinigen. Das Pad muss befeuchtet werden (entweder durch vorhandenen Tank an Maschine oder durch händisches befeuchteten des Pads/Bodens).
4. Nach Reinigungsvorgang die Abnutzung des Pads prüfen für evtl. Weiterverwendung.
5. Bei vollständiger Abnutzung Pad entsorgen (vollständige Abnutzung tritt ein kurz vor Erreichen der weißen Vlies-Schicht).

Entsorgung

Die Karton- Umverpackung ist zu 100% recycelbar. Die Melamin Pads können mit gewerbeähnlichem Hausmüll entsorgt werden.

Größe | Verpackung

5 Melamin Pads pro Karton

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegen wärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Verwender, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Gebäude-Ausstattungs- und Service-Produkte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Kundenservice Telefon: 0 21 31/14-21 13, Fax : 0 21 31/14-32 52

Marketingervice Telefon: 0 21 31/14-24 77, Fax : 0 21 31/14-38 25

www.3m-reinigungsprodukte.de